



**Vackra trägolv
med unika bredder**


Nordingrå TräGolv


Skönhet



Inget material värnar, som det rena träet, om miljö och känsla i våra hem. Trä ombonar och värmer. Det är tidlöst och ger en känsla av sparsmakad elegans.

Trägolv från Nordingrå sågas direkt ur skogens bästa träd – till unika bredder (200–350 mm). Resultatet blir tiljor, som skiftar i individuella mönster och bara blir vackrare med åren, som golven vi minns från byggnader från förr. Helst skall de bara behandlas med beprövade metoder som lutning, oljebehandling och skurning med såpa. Då blir ytan mild och skön och förlåtande mot ett och annat tryckmärke. Den som minns sin barndoms såpskurade golv, ofta till jul och midsommar, fortsätter gärna traditionen.

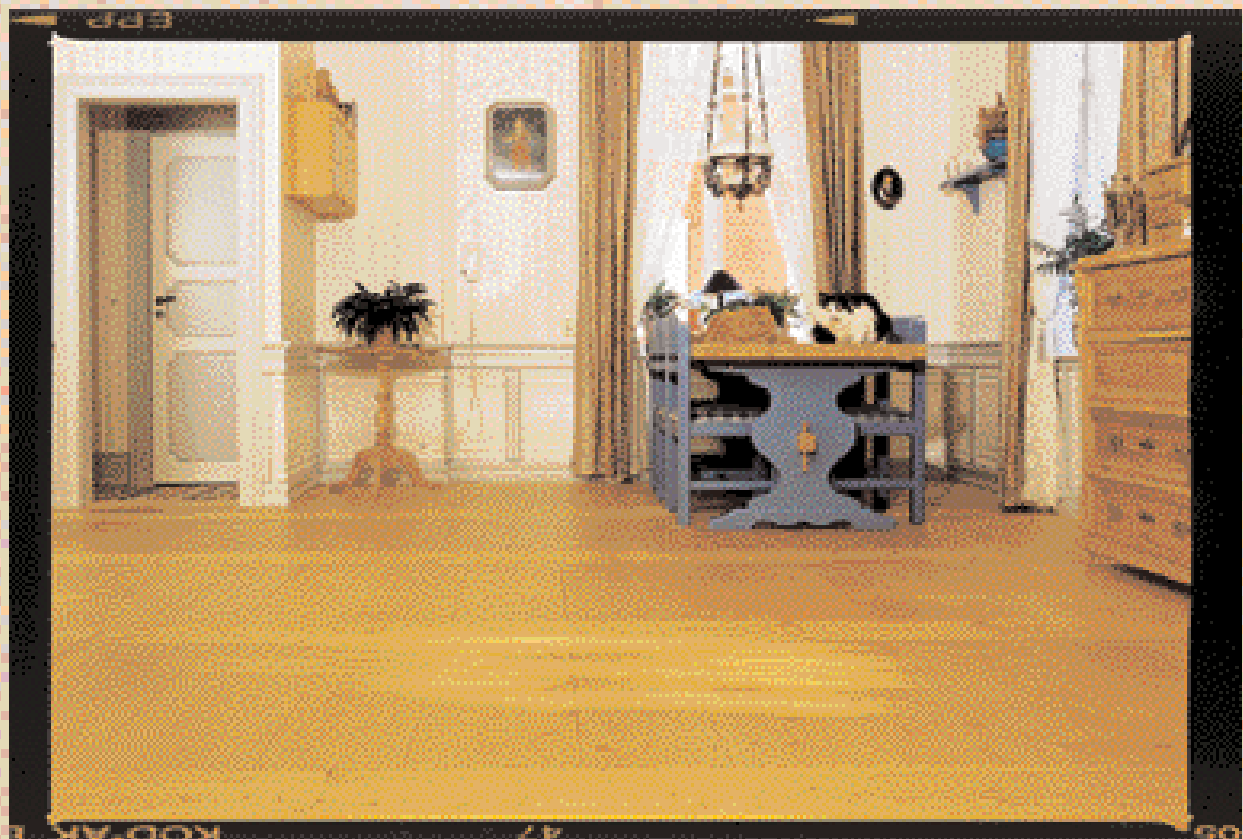

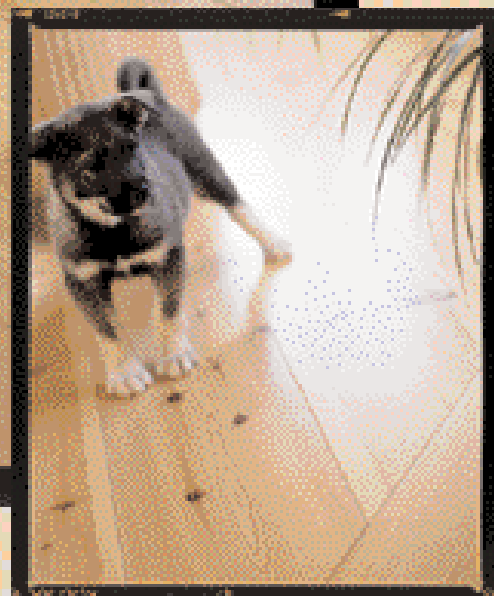

Behandling

Golvet levereras obehandlat. Efter inläggning rekommenderas en lätt slipning av hela golvet. Därefter behandlas golvet med golvolja, lack, lut och olja eller lut och såpa. Om man väljer den vanligaste behandlingsmetoden lut och olja, finns det ett antal golvoljor som hjälper dig att

få fram den nyans som önskas. Lutet gör att träet behåller en ljusare nyans och öppnar porerna i träet så att oljan tränger in lättare. Oljan framhäver träets varma och naturliga utseende. Följ fabrikantens instruktioner för den ytbehandling som valts.

Omsorg

På vår fabrik torkas träet till en fuktighet på cirka 8 % som är vad vi i branschen kallar för "möbel-torr". Detta för att golvet skall röra sig så lite som möjligt efter inläggning. Man får inte glömma bort att trä är ett levande material som anpassar sig efter omgivande luftfuktighet. Krympning eller svällning måste man räkna med beroende på vilken luftfuktighet som råder där golvet läggs. Om fukt kan komma underifrån måste fuktspärr användas. Bäst miljö för massiva trägolv är när luftfuktigheten är 30-60 %.



I ett trägolv uppstår alltid rörelser på grund av variationer i luftfuktighet över året. Då Nordingrå Golvet är korslimmat i tre skikt blir dessa rörelser bara ca 1/3 av vad som är normalt för olimnade golv. I synnerhet då golvvärme används är detta en fördel.

Det går också bra att lägga ett trägolv från Nordingrå i kombination med golvvärme. Det är då viktigt att ytemperaturen inte överstiger 27°C (bra instruktioner finns på www.golvbranschen.se). Golvet kan även limmas flytande när skruvbart underlag saknas eller när man helt vill undvika springor mellan brädorna. Golvet ligger flytande utan att vara fast i underlaget och golvets rörelser sker då under golvsockel mot sidovägg, varför tjockare golvsockel bör användas. Att limma ett massivt trägolv tar normalt längre tid än att skruva.

Golvets rörelser kan ske under golvsockeln. Ett Nordingrå Golv får aldrig skruvas och limmas samtidigt. Man måste ovillkorligen välja endera metoden.

Golvmaterialet sågas ur stora grova träd och kvistarna blir då i motsvarande grad större, varför man generellt kan betrakta detta som "rustikt".

Före leverans lagas större fel med plugg och mindre fel spacklas. Rent allmänt är furugolv mörkare än grangolv även efter ytbehandling.



Fakta

RÅVARAN till våra golv av gran och fura är hämtad i de norrländska skogarna. Det tätvuxna virket från fullmogna träd ger en god slitstyrka och ett kraftfullt utseende. Furugolv från Nordingrå Trä sågas ur stockar med stor kärnandel, med bredder upp till 350 mm i färdighvlat mått. De 3 hoplimmade skikten ger golvet en tjocklek på 30 mm.

MÅTT OCH DIMENSIONER

Längder 3 000 mm -
ändspontade, lagervara

Längder 4 800 mm -
ej ändspontade
beställningsvara

TJOCKLEK OCH BREDD


Furugolv 3-skikt

30 mm x 200 mm
30 mm x 250 mm
30 mm x 300 mm
30 mm x 350 mm
blandade bredder

Grangolv 3-skikt

30 mm x 200 mm
30 mm x 250 mm
30 mm x 300 mm
30 mm x 350 mm
blandade bredder

**Svarvade produkter,
konsoller och hyllplan**
se särskild produktbroschyr

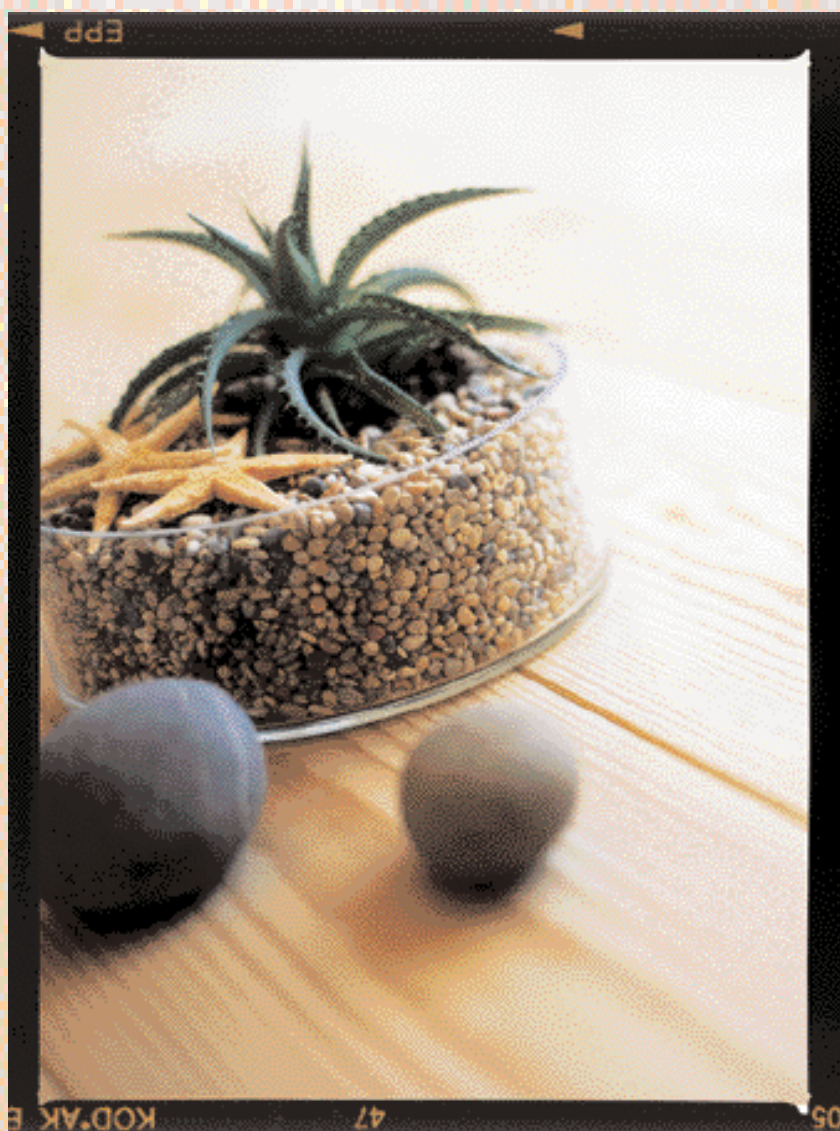


Montering

Profilen har underfogning, vilket underlättar sammanfogningen av bräderna. Golvet levereras i inplastade paket för att utestänga fuktighet.

Golvplanken skruvas i spånten eller limmas kant i kant som flytande golv på jämnt underlag, t ex betong eller cellplastskivor. Monteringens görs på sådant sätt att rörelser orsakade av årstidsvariationer tas upp i öppen fog vid vägg (under golvlist).

Eventuella reklamationer på golvmaterialet måste ske före inläggning (för att godtas vid eventuella materialfel).

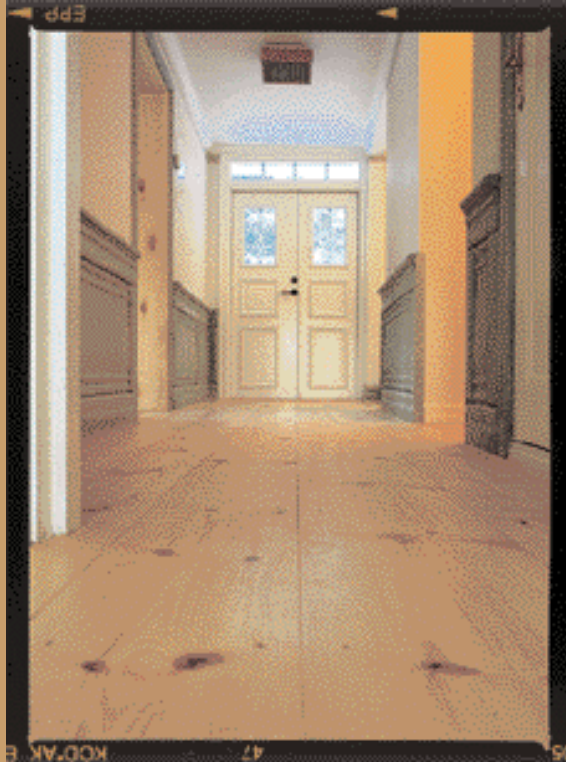

Nordingrå Trä AB
ligger i det vackra Höga Kusten
i Kramfors kommun och är specialiserade
på gedigna träprodukter som breda golv
och svarvade pelare för både inne och utemiljöer.

nordingrå

Leva med trä

Nordingrå Trä AB, Bönhamn 101, 870 30 Nordingrå
Ordertelefon 0613-10919 Fax 0613-109 30
www.nordingratra.com, info@nordingratra.com

Utvecklad i samarbete med Ywood · www.ywood.se